



DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Rauchmelder, adressierbar / Smoke Detector, addressable

ALN-EN (M)

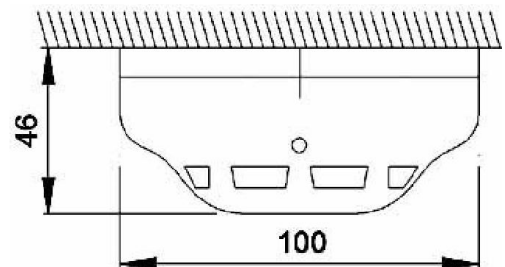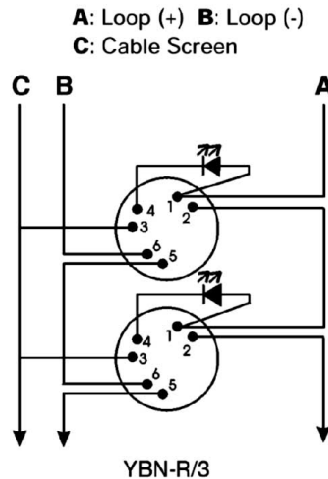

Materialien	Gehäuse aus Polycarbonat , weiß Kontakte versilbert, Schrauben aus galvanisiertem Stahl	Materials	Body of white Polycarbonate Contacts silver plated Screws of galvanised steel
Schutzart	IP 42 mit Aufbausockel IP 54 mit Maschinenraumsockel	Protection class	IP 42 with surface base IP 54 with surface base wt.
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C Lagerung -10°C bis +50°C Betrieb	Temperature range	-30°C bis +60°C Storage -10°C bis +50°C Operation
Betriebsspannung	17-41V DC	Operating voltage	17-41V DC
Stromaufnahme	400 uA (Ruhe) 9,1 mA (Alarm)	Current consumption	400 uA (quiescent) 9,1 mA (alarm)
Gewicht	0,1 kg	Weight	0,1 kg
Abmessungen	Durchmesser 100mm Höhe mit Sockel 46mm	Dimensions	Diameter 100mm Height with base 46mm
Zulassungen	LPCB, VdS, MED (DnV/GL)	Approvals	LPCB, VdS, MED (DnV/GL)

Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
ALN-EN(M)	Adressierbarer Rauchmelder ohne Sockel	Addressable smoke detector without base	010-095
ALN-EN(WHT)(M)	Adressierbarer Rauchmelder ohne Sockel Farbe Weiß RAL 9003	Addressable smoke detector without base Color white RAL 9003	010-096
YBN-R3 (M)	Wohnraum Sockel (Aufbau)	Accommodation base (Surface)	000-834
YBN-R/3M (SCI)	Wohnraum Sockel (Aufbau) Mit integriertem Kurzschlussisolator	Accommodation base (Surface) With build in Short Circuit Isolator	010-106
YBN-UA	Decken Einbaurahmen Inklusive Befestigungsmaterial	Ceiling recess mounting frame Including mounting material	002-664
MBB-1	Maschinenraum Unterteil (IP54)	Surface backbox wt (IP54)	000-832