



DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Handmelder / Manual Call Point

MCP-1A

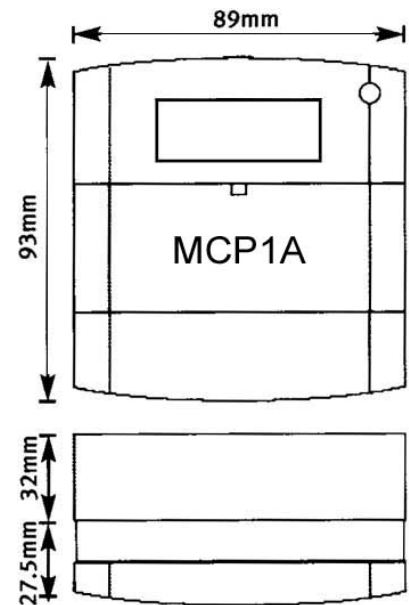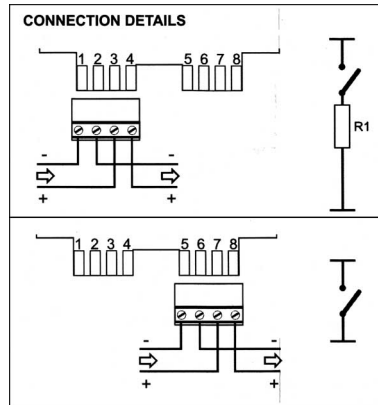

Materialien	Gehäuse aus Kunststoff , rot Kontakte versilbert, Schrauben aus galvanisiertem Stahl	Materials	Body of red plastic Contacts silver plated Screws of galvanised steel
Schutzart	IP24	Protection class	IP24
Temperaturbereich	-10 °C bis +50 °C	Temperature range	-10 °C bis +50 °C
Kabeleinführung	von der Rückseite	Cable entry	From backside
Kontaktbelastbarkeit	30V DC / 2A max.	Operating voltage	30V DC / 2A max.
Gewicht	0,16 kg	Weight	0,16 kg
Abmessungen	89 mm x 93 mm Höhe 59,5 mm	Dimensions	89 mm x 93 mm Height 59,5 mm
Zulassungen	LPCB MED (DnV/GL)	Approvals	LPCB MED (DnV/GL)
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
MCP-1A	Handmelder für Wohnräume Sowohl Ein- als auch Aufbau möglich	Manual call point for accommodation areas mounted on surface or recessed	000-820
KAC/G/HE	Ersatzgläser (Glass)	Spare glasses (glass)	000-817
FEP 027-P	Ersatzgläser (Plastikplatte)	Spare glasses (Plastic plate)	002-695