



DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Vielweckleuchte, aufbau / Multi Purpose Lamp, surface mounted

DE-GIT 236

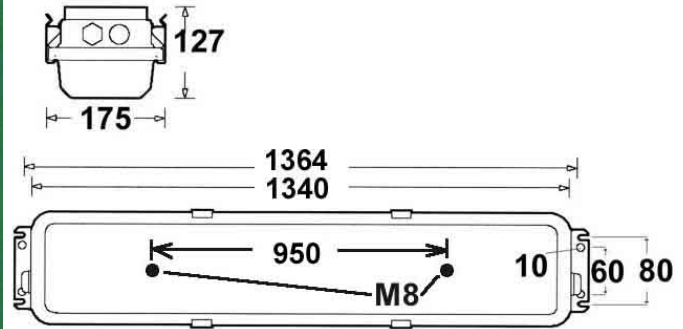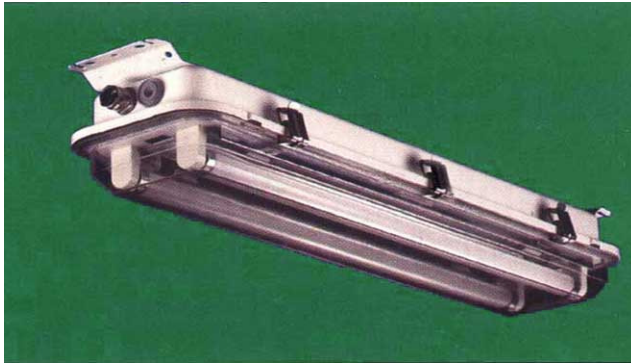

Materialien	Gehäuse aus galvanisiertem Stahl oder Edelstahl. Weiß pulverbeschichtet. Polycarbonat Abdeckung. Für 2 Leuchtstofflampen 36W, mit G13 Fassung, Verschlüsse aus Edelstahl	Materials	Body of galvanised steel or stainless steel. White powder finish. Polycarbonate diffuser. For 2 fluorescent lamps 36W, with G13 Socket. Locking clips of stainless steel
Montage	Deckenaufbau mit Laschen oder Bolzen M8	Mounting	Directly to ceiling with fixed mounting brackets or bolts M8
Kabeleinführung	1 Kabelverschraubung 1 Blindstopfen PG16 an jedem Ende.	Cable entry	1 cable gland PG 16 and one blind plug at each end.
Schutzart	IP 67	Protection class	IP 67
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C	Temperatur Range	-20°C up to +45°C
Gewicht	ca. 7,1 kg	Weight	approx. 7,1 kg
Anschluss	5-Fach Schraubblock	Connection	5-way 2 x 2,5 sq.mm
Spannung	230V (andere auf Anfrage)	Voltage	230V (others on request)

Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
DE-GIT 236F	Laschenbefestigung	Fixed mounting brackets	50Hz / 000-294 60Hz / 000-295
DE-GIT 236F CB	Laschenbefestigung Anschlussdose	Fixed mounting brackets Connection box	50Hz / 000-298 60Hz / 000-299
DE-GIT 236F CB B	Bolzenbefestigung Anschlussdose	Mounting bolts Connection box	50Hz / 000-301 60Hz / 000-302
DE-GIT S 236F	Laschenbefestigung Edelstahlgehäuse	Fixed mounting brackets Stainless steel body	50Hz / 000-311 60Hz / 000-312