


DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Strahler / Floodlight

LF 1000

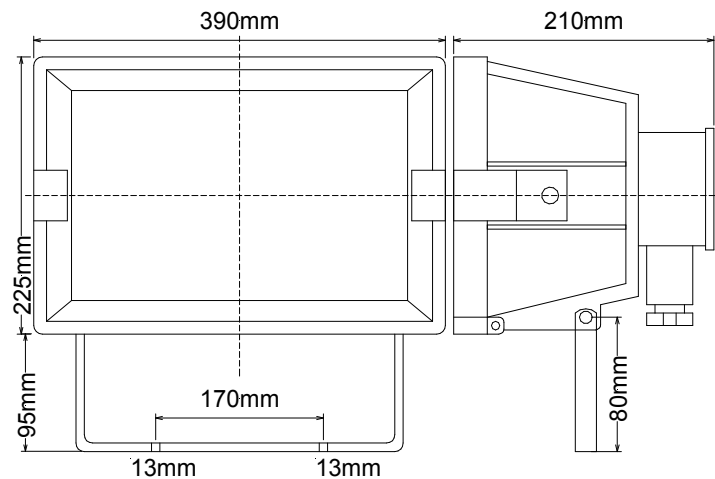

Materialien	Aluminium Gehäuse, grau beschichtet. Reflektor aus poliertem Aluminium. Edelstahlschrauben, Rostfrei Hartglas Abdeckung. Anschlussdose. Verwendbar mit Halogen - Leuchtmitteln 1000W oder 1500W mit R7S Fassung (Bitte extra bestellen).	Materials	Body of aluminium, grey finish Reflector of polished Aluminium. Stainless steel screws. Clear safety glass guard. Connection Box. For usage with halogen lamps with 1000W or 1500W with R7S lamp socket (Please order separately).
Kabeleinführung	1 Kabelverschraubung PG13,5	Cable entry	1 cable gland 13,5
Schutzart	IP 55 oder IP 66	Protection class	IP 55 or IP 66
Gewicht	ca. 4,3 kg	Weight	approx. 4.3 kg
Temperatur	- 40°C bis + 70°C	Temperature	- 40°C bis + 70°C
Anschluss	3-Fach Terminalblock für je 2 x 2,5 qmm	Connection	3-way 2 x 2,5 sq.mm Terminal block
Spannung	230V	Voltage	230V
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
LF 1000	IP55	IP55	000-681
LF 1000	IP66	IP66	000-683