


DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Strahler / Floodlight

LF 500

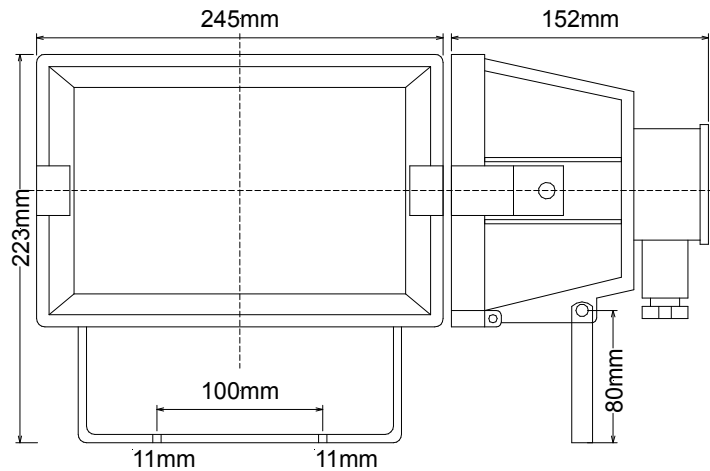

Materialien	Aluminium Gehäuse, grau beschichtet. Reflektor aus poliertem Aluminium. Rostfreie Edelstahlschrauben Hartglas Abdeckung. Anschlussdose. Für Halogen-Leuchtmittel 500W mit R7S Fassung (Bitte extra bestellen).	Materials	Body of aluminium, grey finish Reflector of polished Aluminium. Stainless steel screws. Clear safety glass guard. Connection Box. Halogen lamp 500W with R7S lamp socket (please order separately).
Kabeleinführung	1 Kabelverschraubung PG13,5	Cable entry	1 cable gland PG13,5
Schutzart	IP 55 oder IP 66	Protection class	IP 55 or IP 66
Gewicht	2,1 kg	Weight	2.1 kg
Temperatur	- 40°C bis + 70°C	Temperature	- 40°C bis + 70°C
Anschluss	3-Fach Terminalblock für je 2 x 2,5 qmm	Connection	3-way 2 x 2,5 sq.mm Terminal block
Spannung	230V	Voltage	230V
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
LF 500	IP 55	IP 55	000-680
LF 500	IP 66	IP 66	000-682