




DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Rohrleuchte / Tube Lamp

DE-GPW

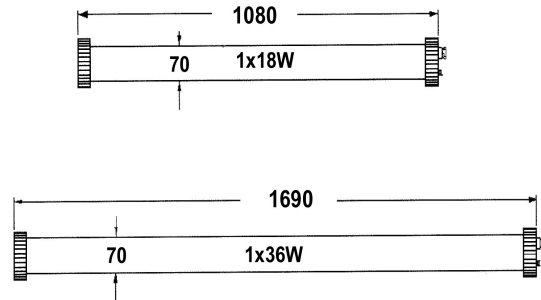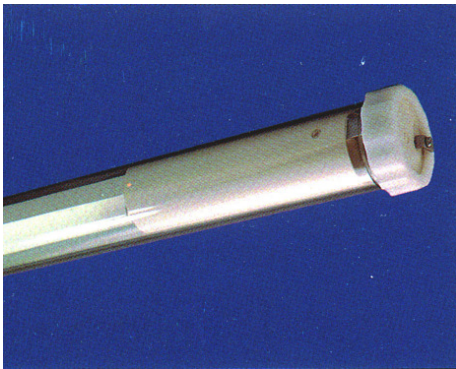

Materialien	Gehäuse aus Polycarbonat Reflektor aus galvanisiertem Stahl, weiß pulverbeschichtet 1 Leuchtstofflampe 18W oder 36W, weiß, mit G13 Fassung.	Materials	Body of Polycarbonate reflector of galvanised steel, white powder finish. 1 fluorescent lamp 18W or 36W, white, with G13 Socket.
Montage	mit Halteschellen	Mounting	with mounting brackets
Kabeleinführung	1 Kabelverschraubung M25 (Messing) an beiden Enden. Durchgangsverdrahtet	Cable entry	1 Brass Cable gland M25 at each end. Through wiring
Schutzart	IP 68	Protection class	IP 68
Gewicht	3,8 kg / 18W 5,0 kg / 36W	Weight	3,8 kg / 18W 5,0 kg / 36W
Anschluss	3-Fach Terminalblock für je 2 x 2,5 qmm	Connection	3-way 2 x 2,5 sq.mm terminal block
Spannung	230V	Voltage	230V

Type	Merkmale	Features	Best.Nr. / Item.No.	
DE-GPW 118F	18W Leuchtrohr druckwasserdicht	18W fluorescent lamp watertight	50Hz 60Hz	000-412 000-413
DE-GPW 136F	36W Leuchtrohr druckwasserdicht	36W fluorescent lamp watertight	50Hz 60Hz	000-414 000-415
	Satz Befestigungsschellen Edelstahl (2 Stück)	Set of mounting brackets stainless steel (2 pieces)		000-411