



DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

EX Strahler / EX Floodlight

XEFL 140P

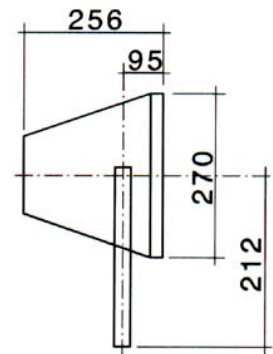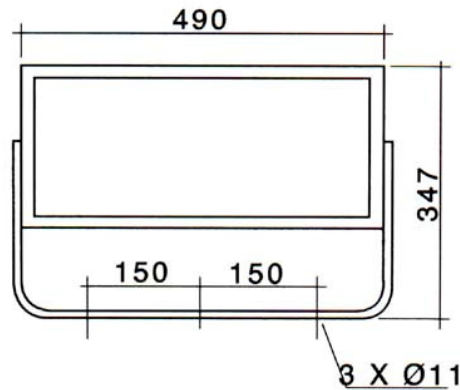

Materialien	Seewasserbeständiges Aluminium Gehäuse, gelb lackiert (RAL 1003). Edelstahlschrauben. 2 Lampen 55/70W mit H3 Fassung	Materials	Body of seawater proof Aluminium, yellow (RAL 1003). Stainless steel screws. 2 lamps 55/70W with H3 socket
Kabeleinführung	1 Kabelverschraubung M20	Cable entry	1 cable gland M20
Schutzart	EExde IIB T5 IP 66	Protection class	EExde IIB T5 IP 66
Gewicht	ca.13 kg	Weight	Approx. 13 kg
Anschluss	3-Fach Terminalblock für je 2 x 6 qmm	Connection	3-way 2 x 6 sq.mm Terminal block
Spannung	230V AC	Voltage	230V AC
Type	Merkmale	Features	Best. Nr / Order No.
XEFL 140 P	2x55W H3, 230V AC	2x55W H3, 230V AC	000-566
XEFL 140 P	2x70W H3, 230V AC	2x70W H3, 230V AC	000-567