



DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

EX Rohrleuchte / EX Tube Light

XEL 300 / 120 / 220

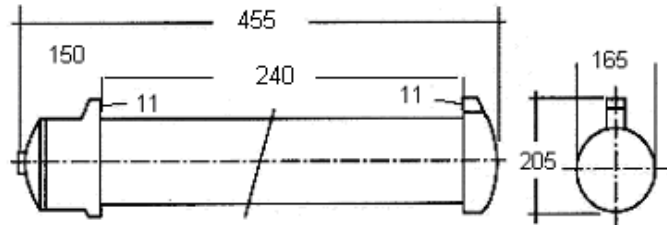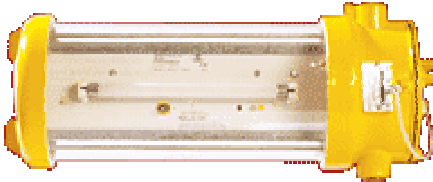

Materialien	Schlagfestes Polycarbonat Rohr, korrosionsbeständige Aluminium-Verschlüsse. Lackierung gelb RAL 1003 Für 1 oder 2 Leuchtstoff-Lampen 8W mit G5 Fassung oder 7,9,11,18W PL Fassung	Materials	High impact resistant Poly-carbonate tube with corrosion resistant alloy end caps. Yellow Polyurethane paint. For 1 or 2 fluorescent lamps 8W with G5 socket or 7,9,11,18W PL socket.
Kabeleinführung	1 Kabel-Verschraubung 3/4" 1 Blindstopfen 3/4"	Cable entry	1 cable gland 3/4" 1 blind plug 3/4"
Schutzart	IP 67 EExd IIC T6	Protection class	IP 67 EExd IIC T6
Gewicht	ca. 7 kg	Weight	approx. 7 kg
Anschluss	3-Fach Terminalblock für je 2,5 qmm	Connection	3-way 2.5 sq.mm terminal block
Spannung	230V / 50Hz 230V / 60Hz	Voltage	230V / 50Hz 230V / 60Hz

Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
XEL 300/8	1x8W 50Hz 1x8W 60Hz	1x8W 50Hz 1x8W 60Hz	000-519 000-518
XEL 300/28	2x8W 50Hz 2x8W 60Hz	2x8W 50Hz 2x8W 60Hz	000-521 000-520
XEL 300/11	1x PL 7,9,11W 50Hz 1x PL 7,9,11W 60Hz	1x PL 7,9,11W 50Hz 1x PL 7,9,11W 60Hz	000-523 000-522
XEL 120	1x PL 18W 50Hz 1x PL 18W 60Hz	1x PL 18W 50Hz 1x PL 18W 60Hz	000-525 000-524
XEL 220	2xPL 18W 50Hz 2xPL 18W 60Hz	2xPL 18W 50Hz 2xPL 18W 60Hz	000-527 000-526