




Konventionelles Ex-i Schleifenmodul / Dual Ex-i zone monitor

CHQ-DZM/M-IS (SCI)

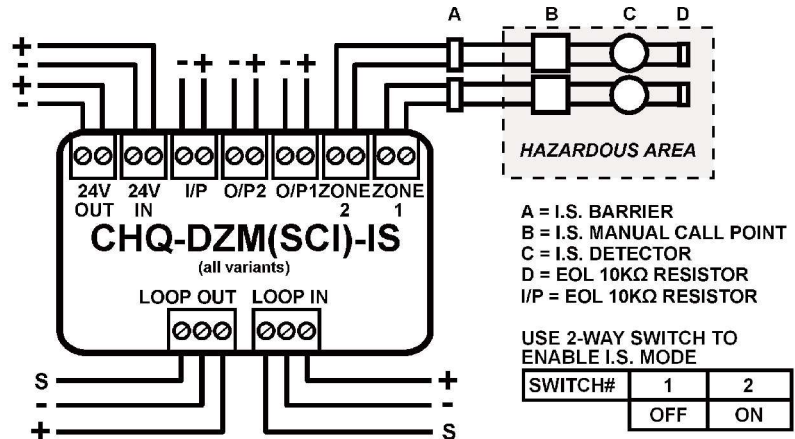

Materialien	Gehäuse aus ABS , weiß	Materials	Body of white ABS
Temperaturbereich	-10°C bis +50°C	Temperature range	-10°C to +50°C
Betriebsspannung	17-41V DC	Operating voltage	17-41V DC
Spannungsversorgung	Externe 24V DC erforderlich	Power Supply	External 24V DC required
Stromaufnahme	330 uA (Ruhe) 22 mA (Feueralarm)	Current consumption	330 uA (quiescent) 22 mA (Fire alarm)
Gewicht	0,68 kg	Weight	0,68 kg
Abmessungen	157x127x35mm (L x B x H)	Dimensions	157x127x35mm (L x W x H)
Zulassungen	LPCB, MED (DnV/GL)	Approvals	LPCB, MED (DnV/GL)
Type	Merkmale	Features	Best.Nr./OrderNo.
CHQ-DZM/M-IS (SCI)	Das Modul CHQ-DZM/M-IS(SCI) ist ein Modul für die Anpassung von bis zu 40 konventionellen Ex-i Feuermeldern (20 pro Zone) (SLR-E-IS or DCD-1E-IS) an das Hochiki ESP analogue addressable system. Der Zonen Monitor ist mit einer passenden Barriere außerhalb des Ex Bereiches zu montieren.	The CHQ-DZM/M-IS is designed to allow up to 40 (20 per zone) Conventional I.S. CDX Range detectors (SLR-E-IS or DCD-1E-IS) in the hazardous area to be interfaced to Hochiki's ESP analogue addressable system within the safe area. An appropriated barrier must be used	007-427
CHQ-DZM/M-IS (SCI), Backbox, MTL 7728.	Montierter 2 Schleifen Zonen Monitor CHQ-DZM/M-IS komplett mit 2 Ex Barrieren MTL 7728 und Montagebox CHQ-Backbox.	Complete 2 Loop Zone monitor CHQ-DZM/M-IS with 2 Ex barrier MTL 7728 and CHQ-Backbox.	008-494
CHQ-DZM/M-IS (SCI), Backbox, MTL 7728.	Montierter 1 Schleifen Zonen Monitor CHQ-DZM/M-IS komplett mit 1 Ex Barrieren MTL 7728 und Montagebox CHQ-Backbox.	Complete 1 Loop Zone monitor CHQ-DZM/M-IS with 1 Ex barrier MTL 7728 and CHQ-Backbox.	008-495